niftylift
iberica

Plataformas

remolcadas • sobre orugas • autoaccionadas

eléctricas • híbridas • diésel

Índice

Montadas en remolque
2-6

Autopropulsadas
7-19

Autoaccionadas
20-21

Sobre orugas
22-24

nifty 120

El Nifty120 es una plataforma elevadora montada en remolque, **robusta y versátil**. Dispone de ejes retractables que le permiten atravesar aberturas o puertas de 1'1 metros de ancho, ofreciendo un mejor acceso para todas sus aplicaciones.

Destaca por su **rapidez, sencillez y precisión** gracias a unos controles totalmente proporcionales y fiables; asimismo, su versátil unidad motriz por batería permite que la Nifty 120 pueda trabajar en el **interior o el exterior** de forma **silenciosa** y sin producir emisiones.

Altura máquina **1,9m**	Anchura replegada **1,1m**	Altura trabajo (A) **12,33m**
Anchura máquina **1,5m**	Anchura de trabajo **2,7m**	Altura plat. (B) **10,33m**
Longitud máquina **5,75m**	Pendiente máx. **4% / 2,1°**	Alcance (C) **5m**
Carga Segura **200kg**	Peso mínimo **1.195kg**	Estabilizador **Manual**
Ancho cesta **1,1m**	Prof. cesta **0,65m**	220V CA Baterías Diesel Gasolina Bi-Energy

Visualiza todos los detalles del **nifty120** en este video

670 90 70 57 • comercial@niftyliftiberica.es • www.niftyliftiberica.es

nifty 120T

El elevador aéreo montado en remolque Nifty 120T se ha diseñado específicamente para ofrecer un **máximo rendimiento en alcance** a partir del chasis más compacto posible.

Por medio de su **versátil pluma superior telescópica**, el Nifty 120T desempeña un alcance de trabajo sin rival, especialmente en los niveles más bajos que es donde más se necesita.

Sus **estabilizadores de accionamiento hidráulico** facilitan y aceleran la configuración del elevador aéreo montado en remolque Nifty 120T.

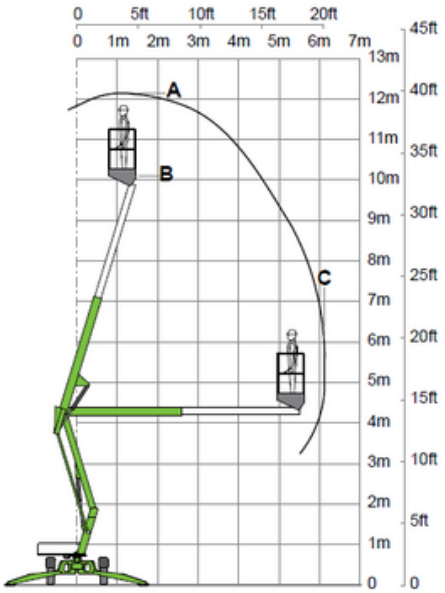

Altura máquina **1,9m**	Estabilizadores **Hidráulicos**	Altura trabajo (A) **12,2m**
Anchura máquina **1,5m**	Anchura de trabajo **3,55m**	Altura plat. (B) **10,2m**
Longitud máquina **4,5m**	Pendiente máx. **11% / 6°**	Alcance (C) **6,1m**
Carga Segura **200kg**	Peso mínimo **1.400kg**	Accionamiento **por tracción**
Ancho cesta **1,1m**	Prof. cesta **0,65m**	220V CA Baterías Diesel Gasolina Bi-Energy

Visualiza todos los detalles del **nifty120T** en este video

670 90 70 57 • comercial@niftyliftiberica.es • www.niftyliftiberica.es

nifty 150T

La plataforma elevadora Nifty 150T, desarrollada específicamente para **maximizar el alcance**, ofrece una envergadura de trabajo sin rival, especialmente en los niveles bajos donde el alcance es más necesario.

Ofrece una altura de suspensión de 5'6 metros que le permite **alzarse fácilmente sobre obstáculos** mayores, tales como paredes y edificios.

Sus compactas dimensiones, acompañadas de **estabilizadores hidráulicos**, aceleran y facilitan las maniobras y su configuración.

Altura máquina **2m**	Estabilizadores **Hidráulicos**	Altura trabajo (A) **14,7m**
Anchura máquina **1,6m**	Anchura de trabajo **3,8m**	Altura plat. (B) **12,7m**
Longitud máquina **5,55m**	Pendiente máx. **23% / 13°**	Alcance (C) **7,55m**
Carga Segura **225kg**	Peso mínimo **1.775kg**	Accionamiento **por tracción**
Ancho cesta **1,4m**	Prof. cesta **0,65m**	220V CA Baterías Diesel Gasolina Bi-Energy

Visualiza todos los detalles del **nifty150T** en este video

nifty 170

La Nifty 170, provista de una de las **envergaduras de trabajo más grandes** de su clase, ofrece un alcance máximo con estabilidad y control.

Sus secciones de **pluma octogonal** le aportan una gran **resistencia** sin comprometer el peso, y la pluma superior telescópica mejora la precisión al colocar la plataforma.

Sus **estabilizadores hidráulicos** hacen posible que la configuración y la **nivelación** de la Nifty 170 en las pendientes, sean más rápidas y eficaces.

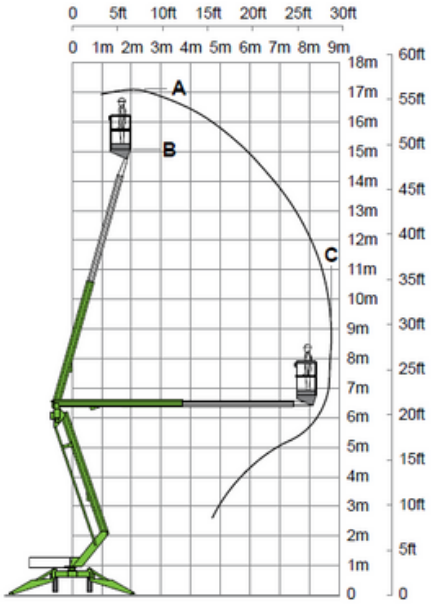

Altura máquina **2,15m**	Estabilizadores **Hidráulicos**	Altura trabajo (A) **17,1m**
Anchura máquina **1,65m**	Anchura de trabajo **4,4m**	Altura plat. (B) **15,1m**
Longitud máquina **6,2m**	Pendiente máx. **14% / 8°**	Alcance (C) **8,7m**
Carga Segura **200kg**	Peso mínimo **2.160kg**	Accionamiento **por tracción**
Ancho cesta **1,1m**	Prof. cesta **0,65m**	220V CA Baterías Diesel Gasolina Bi-Energy

Visualiza todos los detalles del **nifty170** en este video

670 90 70 57 • comercial@niftyliftiberica.es • www.niftyliftiberica.es

nifty 210

La plataforma elevadora Nifty 210 dispone de una de las mayores **envergaduras** libres de trabajo. El diseño especial de la pluma de la plataforma lo convierte en **ideal para trabajar cerca de paredes o edificios**.

Su control único le permite **moverse verticalmente** mientras se mantiene en paralelo al trabajo, **ahorrando tiempo y mejorando la eficiencia**.

La rotación de la plataforma le proporciona una mayor **maniobrabilidad** en el aire, y sus controles le dan al operario un **control exacto** al colocar la plataforma, incluso cuando los trabajos son difíciles de alcanzar.

Altura máquina **2,27m**	Estabilizadores **Hidráulicos**	Altura trabajo (A) **21m**
Anchura máquina **1,8m**	Anchura de trabajo **4,3m**	Altura plat. (B) **19m**
Longitud máquina **6,95m**	Pendiente máx. **17% / 9,5°**	Alcance (C) **12m**
Carga Segura **225kg**	Peso mínimo **3.495kg**	Accionamiento **por tracción**
Ancho cesta **1,4m**	Prof. cesta **0,7m**	Diesel Bi-Energy

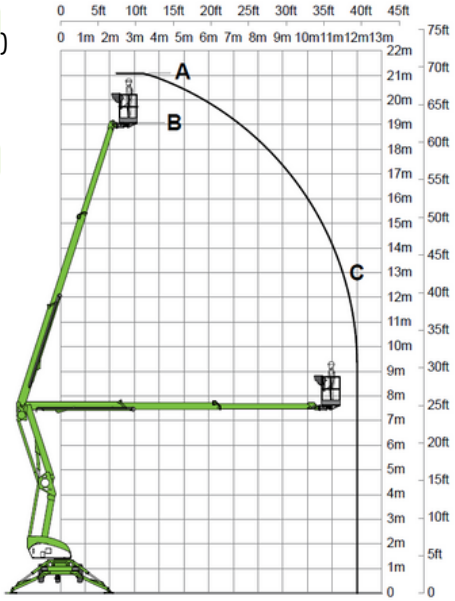

Visualiza todos los detalles del **nifty210** en este video

670 90 70 57 • comercial@niftyliftiberica.es • www.niftyliftiberica.es

nifty HR12LE

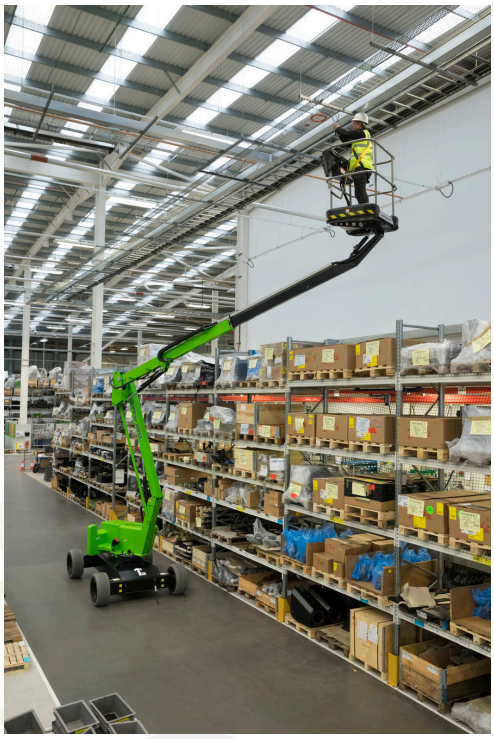

La HeightRider 12 Low-Weight (HR12LE), es **una de las máquinas más ligeras y versátiles de su clase**.

Con un peso de tan solo 2.540kg (disponible opción de 2.470kg con batería de litio), puede ser transportada en remolque (en lugar de camión), ofreciendo unos ahorros significativos de transporte.

Utiliza un sistema súper eficiente de potencia por **batería con accionamiento totalmente eléctrico** que duplica el tiempo de operación de las baterías, por lo que es posible realizar **más trabajo** con una carga y **reducir los costes** de funcionamiento.

Altura máquina **1,98m**	Radio de giro **3,63m**	Altura trabajo (A) **12,1m**
Anchura máquina **1,79m**	Velocidad **6 km/h**	Altura plat. (B) **10,1m**
Longitud máquina **3,97m**	Graduabilidad **25% / 14°**	Alcance (C) **6,4m**
Carga Segura **200kg**	Peso mínimo **2.540kg**	Baterías *opción litio
Ancho cesta **1,2m**	Prof. cesta **0,85m**	

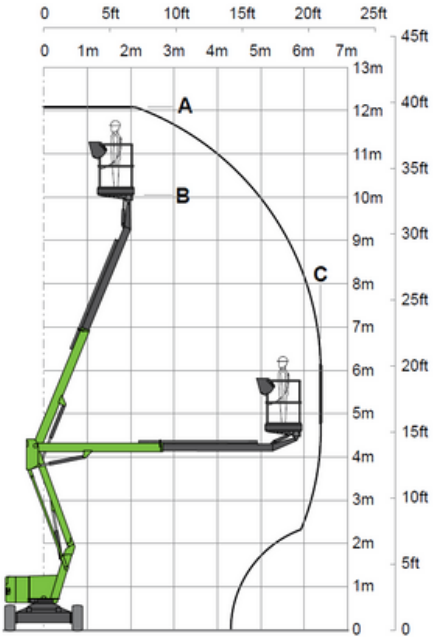

Visualiza todos los detalles del **niftyHR12LE** en este video

niftyHR12N

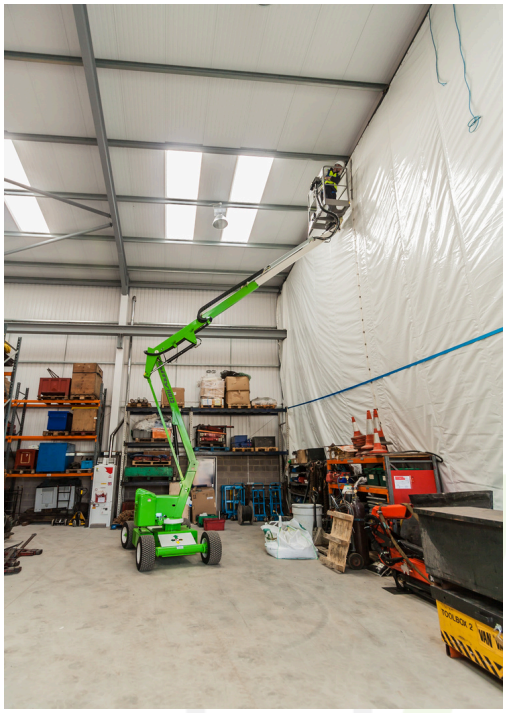

La plataforma Height Rider 12 Narrow se ha diseñado para ofrecer las **máximas prestaciones en alcance** a partir de la base más ligera y compacta posible.

Su pluma superior telescópica le proporciona una mayor **precisión** al situar la plataforma, y su excelente **maniobrabilidad** la convierte ideal para una amplia gama de aplicaciones.

Resulta ideal para trabajar en fábricas, almacenes o en cualquier lugar donde el espacio sea reducido. La **Bi-Energía** le permite trabajar durante **períodos prolongados en el interior y el exterior**.

Altura máquina **1,9m**	Radio de giro **4,2m**	Altura trabajo (A) **12,2m**
Anchura máquina **1,5m**	Velocidad **3,4 km/h**	Altura plat. (B) **10,2m**
Longitud máquina **4,1m**	Graduabilidad **25% / 14°**	Alcance (C) **6,1m**
Carga Segura **200kg**	Peso mínimo **3.435kg**	Bi-energy
Ancho cesta **1,1m**	Prof. cesta **0,65m**	

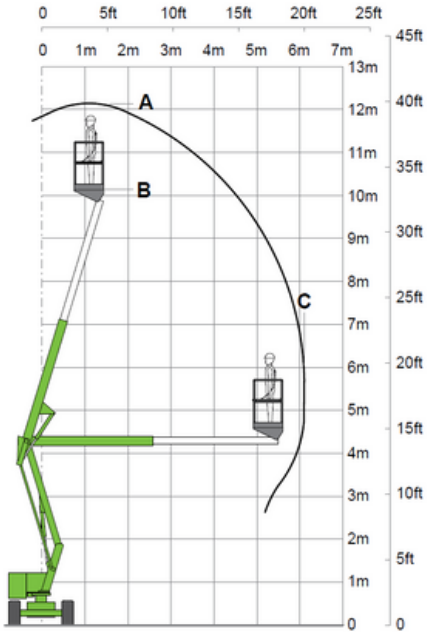

Visualiza todos los detalles del **niftyHR12N** en este video

nifty HR12NE

La HR12NE forma parte de una nueva generación de plataformas conscientes con el medio ambiente.

Su habilidad para ser **conducida desde la cesta mientras elevada**, ofrece un impresionante alcance de trabajo desde un chasis **estrecho y maniobrable**.

Ideal para trabajar en **ubicaciones industriales**, tales como fábricas y almacenes, donde se requiere la operación en 'pasillos estrechos'.

Su bajo peso le permite funcionar en un mayor número de superficies y **reducir los costes** de funcionamiento y emisiones.

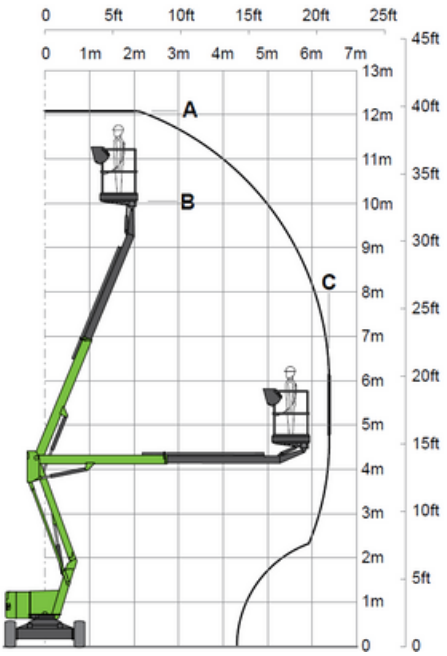

Altura máquina **1,98m**	Radio de giro **3,3m**	Altura trabajo (A) **12,1m**
Anchura máquina **1,49m**	Velocidad **6 km/h**	Altura plat. (B) **10,1m**
Longitud máquina **3,97m**	Graduabilidad **25% / 14°**	Alcance (C) **6,4m**
Carga Segura **200kg**	Peso mínimo **3.250kg**	Baterías *opción litio
Ancho cesta **1,2m**	Prof. cesta **0,85m**	

Visualiza todos los detalles del **niftyHR12NE** en este video

nifty HR12 4x4

Con sus **compactas** dimensiones y envergadura de trabajo de primera clase, la HR12 4x4 destaca por su **versatilidad y fiabilidad**. Su bajo peso y sistema de tracción a cuatro ruedas la convierte en **una de las plataformas elevadoras autopropulsadas de 12m más completas** del mercado.

Su pluma superior telescópica ofrece una mayor **precisión** y su alcance de 6'10m le permiten izarse sobre todo tipo de obstáculos.

Los **neumáticos todoterreno** 4x4 proporcionan una adhesión adicional incluso en terreno blando. Y su opción 'Bi-Energía' hace posible trabajar en una amplia variedad de entornos.

Altura máquina **1,95m**	Radio de giro **4,3m**	Altura trabajo (A) **12,2m**
Anchura máquina **1,6m**	Velocidad **3,7 km/h**	Altura plat. (B) **10,2m**
Longitud máquina **4,1m**	Graduabilidad **30% / 17°**	Alcance (C) **6,1m**
Carga Segura **200kg**	Peso mínimo **3.470kg**	Bi-energy
Ancho cesta **1,1m**	Prof. cesta **0,65m**	

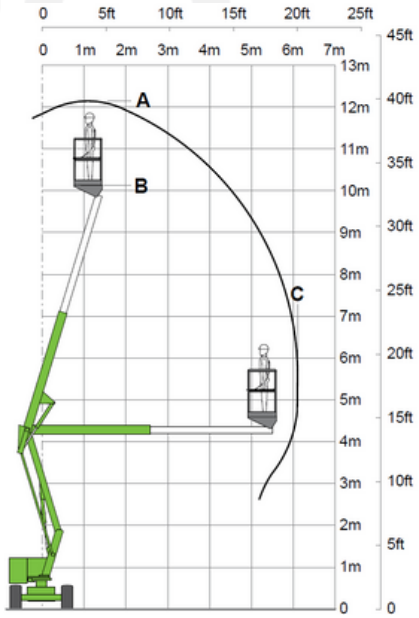

Visualiza todos los detalles del **niftyHR12 4x4** en este video

nifty HR15N

La HR15N puede elevar a 2 personas y a sus herramientas hasta una altura de trabajo de 15'5m. Su cesta rotativa a 180° y pluma secundaria, ofrecen una **precisión** excepcional al colocar en posición, acelerando y facilitando la realización de las tareas.

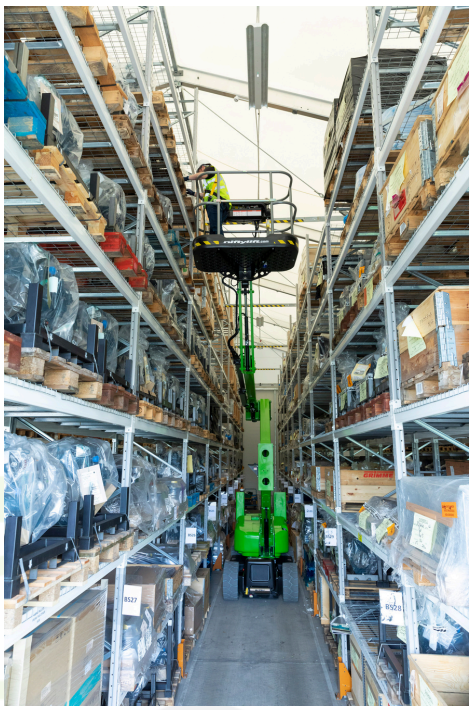

Su alcance de trabajo con cero oscilación de cola ayuda a la HR15N a **alcanzar lugares difíciles**, especialmente cuando el espacio es limitado, y su sistema de potencia súper eficiente permite que las baterías funcionen más tiempo, pudiendo realizar más trabajo y **reduciendo los costes** de funcionamiento.

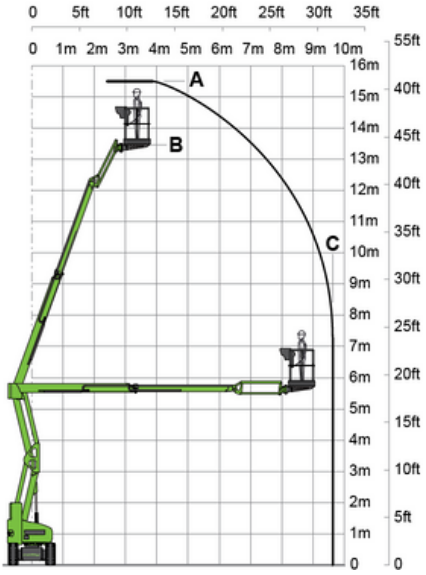

Altura máquina **1,99m**	Rotación cesta **180°**	Altura trabajo (A) **15,5m**
Anchura máquina **1,5m**	Velocidad **3,5 km/h**	Altura plat. (B) **13,5m**
Longitud máquina **6,4m**	Graduabilidad **25% / 14°**	Alcance (C) **9,7m**
Carga Segura **225kg**	Peso mínimo **7.250kg**	Baterías Híbrido
Ancho cesta **1,5m**	Prof. cesta **0,8m**	

Visualiza todos los detalles del **niftyHR15N** en este video

670 90 70 57 • comercial@niftyliftiberica.es • www.niftyliftiberica.es

nifty HR15E

Con un peso de tan solo 4680kg, la HR15E combina un diseño innovador en **peso y ahorro de espacio** con un excelente círculo de giro, ofreciendo una **maniobrabilidad excelente** y menores costes de transporte.

Utiliza un sistema de potencia por **baterías supereficiente** con un accionamiento totalmente eléctrico que permite que las baterías **funcionen durante cuatro veces más tiempo**, pudiendo completar más trabajo con una carga y reducir los costes. Es apta para trabajar en el **interior o el exterior**, siendo especialmente eficaz en lugares donde es necesario limitar las emisiones y el ruido.

Altura máquina **2,1m**	Rotación cesta **180°**	Altura trabajo (A) **15,7m**
Anchura máquina **2m**	Velocidad **6 km/h**	Altura plat. (B) **13,7m**
Longitud máquina **6,35m**	Graduabilidad **35% / 19°**	Alcance (C) **9,4m**
Carga Segura **225kg**	Peso mínimo **4.680kg**	Eléctrico
Ancho cesta **1,8m**	Prof. cesta **0,85m**	

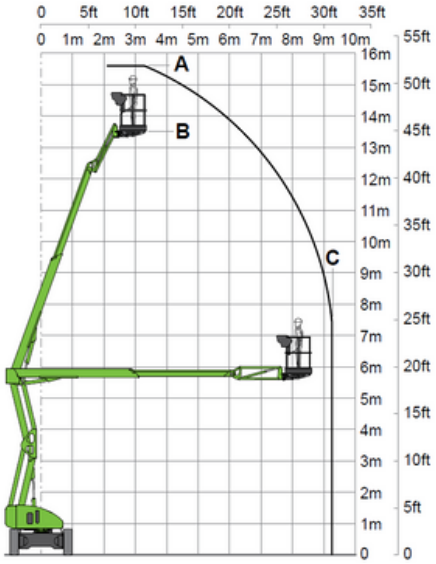

Visualiza todos los detalles del **niftyHR15E** en este video

nifty HR15 4x4

La HeightRider 15 de **tracción a las 4 ruedas** (HR15 4x4) ofrece una de las envergaduras de trabajo más impresionantes dentro de su clase.

Su compacta base permite **maniobrarla fácilmente** en espacios reducidos, y su extremadamente bajo peso ayuda a minimizar los costes de transporte.

La HR15 4x4 está disponible en dos opciones de potencia: **diesel solo o potencia híbrida**.

La cesta de 1'8m de ancho ofrece **más espacio** para materiales y herramientas, y su pluma secundaria de 150° con rotación de cesta de 180° aumenta la **precisión** al posicionar la cesta.

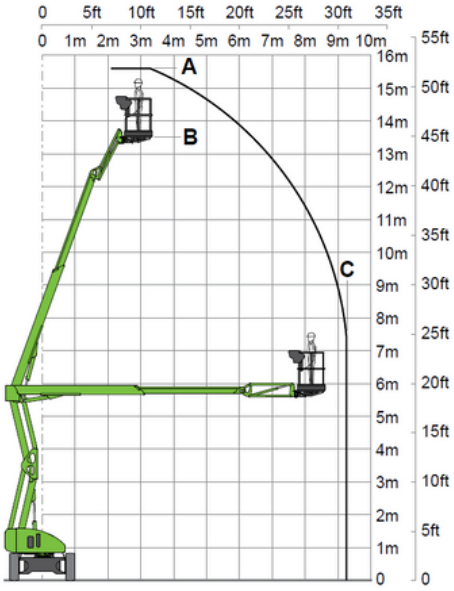

Altura máquina **2,1m**	Rotación cesta **180°**	Altura trabajo (A) **15,7m**
Anchura máquina **2m**	Velocidad **6 km/h**	Altura plat. (B) **13,7m**
Longitud máquina **6,35m**	Graduabilidad **45% / 24°**	Alcance (C) **9,4m**
Carga Segura **225kg**	Peso mínimo **4.500kg**	Diesel
Ancho cesta **1,8m**	Prof. cesta **0,85m**	

Visualiza todos los detalles del **niftyHR15 4x4** en este video

670 90 70 57 • comercial@niftyliftiberica.es • www.niftyliftiberica.es

nifty HR17N

Su útil cesta rotativa a 180°, pluma secundaria y controles multi-función ofrecen una **precisión excepcional** al colocar en posición, acelerando y facilitando la realización de las tareas.

Su **alcance de trabajo** con **cero oscilación** de cola le permite alcanzar lugares difíciles, especialmente cuando el **espacio es limitado**, y su sistema de potencia súper eficiente hace que las baterías funcionen más tiempo, pudiendo realizar **más trabajo y reduciendo los costes** de funcionamiento.

- Altura máquina **1,99m**
- Rotación cesta **180°**
- Altura trabajo (A) **17m**
- Anchura máquina **1,5m**
- Velocidad **3,5 km/h**
- Altura plat. (B) **15m**
- Longitud máquina **6,4m**
- Graduabilidad **25% / 14°**
- Alcance (C) **9,7m**
- Carga Segura **225kg**
- Peso mínimo **7.650kg**
- Baterías Híbrido
- Ancho cesta **1,5m**
- Prof. cesta **0,8m**

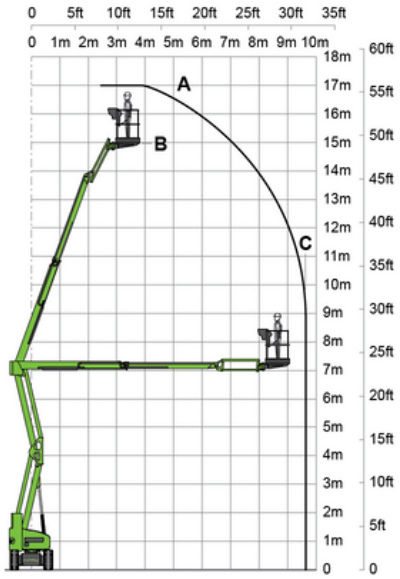

Visualiza todos los detalles del **niftyHR17N** en este video

nifty HR17E

La HR17E es una plataforma de **cero emisiones**.

Con un peso de 4970kg, combina un diseño innovador en peso y ahorro de espacio con un **excelente círculo de giro**, para ofrecer una maniobrabilidad excelente y menores costes de transporte.

Utiliza un sistema de potencia por **baterías supereficiente** con accionamiento totalmente eléctrico que permite que las baterías funcionen durante **cuatro veces más tiempo**, pudiendo completar **más trabajo** con una carga y **reducir los costes**.

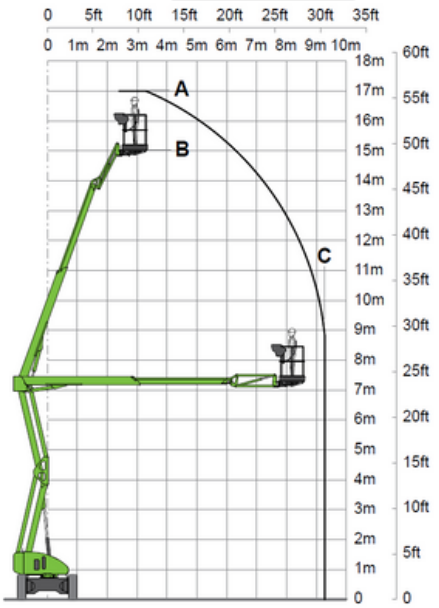

Altura máquina **2,1m**	Rotación cesta **180°**	Altura trabajo (A) **17,2m**
Anchura máquina **2m**	Velocidad **6 km/h**	Altura plat. (B) **15,2m**
Longitud máquina **6,35m**	Graduabilidad **35% / 19°**	Alcance (C) **9,4m**
Carga Segura **225kg**	Peso mínimo **4.970kg**	Eléctrico
Ancho cesta **1,8m**	Prof. cesta **0,85m**	

Visualiza todos los detalles del **niftyHR17E** en este video

nifty HR17 4x4

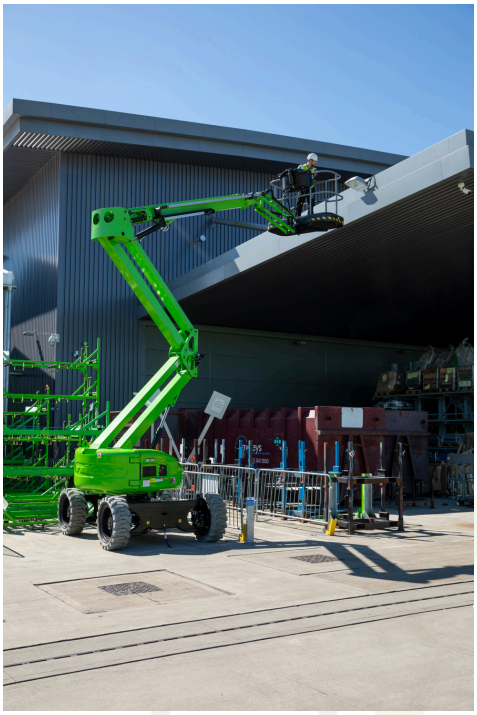

La HeightRider 17 de **tracción a las 4 ruedas** (HR17 4x4) ofrece una de las **envergaduras de trabajo más impresionantes dentro de su clase**.

Su compacta base permite **maniobrarla fácilmente** en espacios reducidos, y su extremadamente bajo peso ayuda a minimizar los costes de transporte.

La cesta de 1'8 m de ancho ofrece **más espacio** para materiales y herramientas, y su pluma secundaria de 150° con rotación de cesta de 180° aumenta la **precisión** al posicionar la cesta.

Altura máquina **2,1m**	Rotación cesta **180°**	Altura trabajo (A) **17,2m**
Anchura máquina **2m**	Velocidad **6 km/h**	Altura plat. (B) **15,2m**
Longitud máquina **6,35m**	Graduabilidad **45% / 24°**	Alcance (C) **9,4m**
Carga Segura **225kg**	Peso mínimo **5.000kg**	Diésel
Ancho cesta **1,8m**	Prof. cesta **0,85m**	

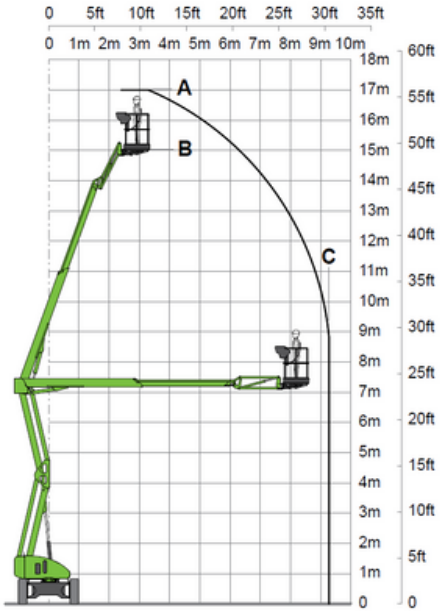

Visualiza todos los detalles del **niftyHR17 4x4** en este video

nifty HR21E

Los controles proporcionales de la HR21E ofrecen una **operación suave y controlada**, mientras que la rotación de cesta de 160º y la pluma secundaria de 150º permiten un **posicionamiento preciso** en cualquier punto de su gran ámbito de trabajo.

La HR21E, que pesa tan solo 6.640 kg, combina un diseño innovador en peso y ahorro de espacio con un excelente círculo de giro, ofreciendo una **capacidad de maniobra en planta** sobresaliente y menores costes de transporte.

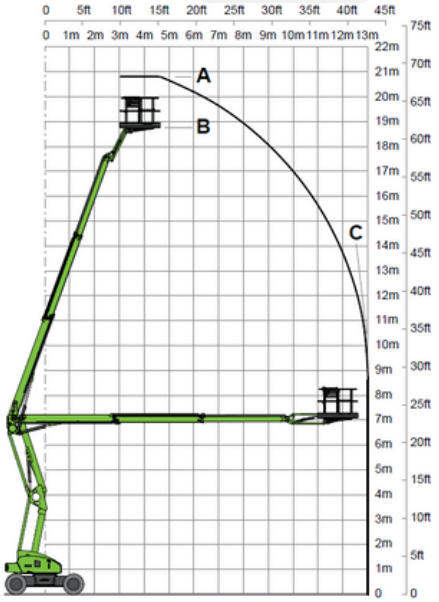

Altura máquina **2,18m**	Rotación cesta **160°**	Altura trabajo (A) **20,8m**
Anchura máquina **2,27m**	Velocidad **6 km/h**	Altura plat. (B) **18,8m**
Longitud máquina **6,62m**	Graduabilidad **25% / 14°**	Alcance (C) **13m**
Carga Segura **250kg**	Peso mínimo **6.640kg**	Baterías
Ancho cesta **1,8m**	Prof. cesta **0,8m**	

Visualiza todos los detalles del **niftyHR21E** en este video

670 90 70 57 • comercial@niftyliftiberica.es • www.niftyliftiberica.es

nifty HR21 4x4

La HR21 4x4 cuenta con espacio para 2 personas y sus herramientas hasta una altura de trabajo de 20'8m o un alcance de trabajo de 13m. Sus controles ofrecen una **operación suave y controlada**, mientras que la rotación de cesta de 160º y una pluma secundaria de 150º permiten un **posicionamiento preciso** en cualquier lugar dentro de su gran ámbito de trabajo.

Al pesar solo 6.680kg, la HR21 **4x4** combina un diseño innovador que ahorra peso y espacio con un excelente círculo de giro para ofrecer una maniobrabilidad sobresaliente en planta, así como menores costes de transporte.

Altura máquina **2,18m**	Radio de giro 3,89m	Altura trabajo (A) **20,8m**
Anchura máquina **2,27m**	Velocidad **6 km/h**	Altura plat. (B) **18,8m**
Longitud máquina **6,62m**	Graduabilidad **45% / 24°**	Alcance (C) **13m**
Carga Segura **250kg**	Peso mínimo **6.680kg**	Rotación cesta **160°**
Ancho cesta **1,8m**	Prof. cesta **0,8m**	Diesel Híbrido

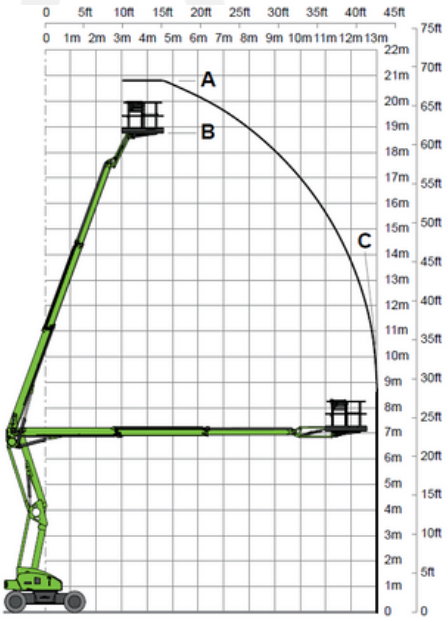

Visualiza todos los detalles del **niftyHR21 4x4** en este video

niftyHR28 4x4

La Height Rider 28 Híbrida con **tracción a las cuatro ruedas** (4x4) pertenece a una nueva generación de plataformas de trabajo ecológicas Niftylift.

Ofrece unas **prestaciones excelentes** a partir de un diseño compacto y de peso ligero. Es **más ligera y compacta que sus competidoras** y tiene un menor giro de voladizo. Esto, junto con su excelente maniobrabilidad, significa que puede trabajar en más lugares, y puede también ser transportada más económicamente. Su mejor utilización y menores costes de transporte hacen de la HR28 una **máquina más rentable** para poseer y operar.

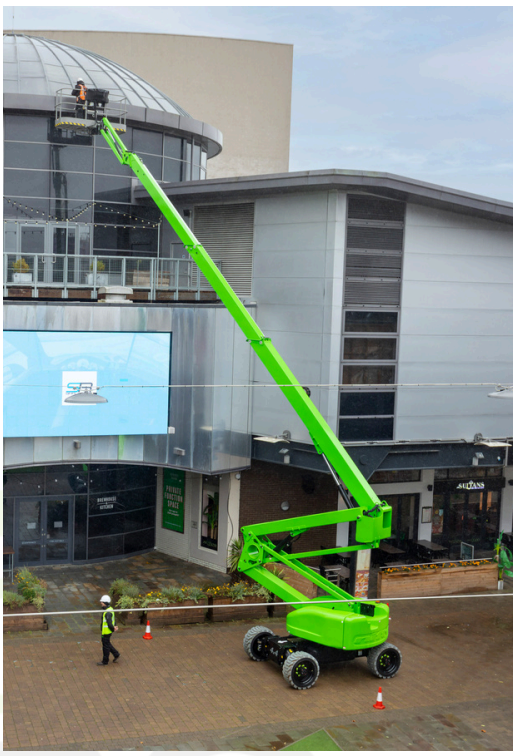

Altura máquina **2,7m**	Radio de giro **5,9m**	Altura trabajo (A) **28m**
Anchura máquina **2,49m**	Velocidad **4,7 km/h**	Altura plat. (B) **26m**
Longitud máquina **9,28m**	Graduabilidad **35% / 19°**	Alcance (C) **19m**
Carga Segura **280kg**	Peso mínimo **14.380kg**	Rotación cesta **180°**
Ancho cesta **2,4m**	Prof. cesta **0,9m**	Baterías Híbrido

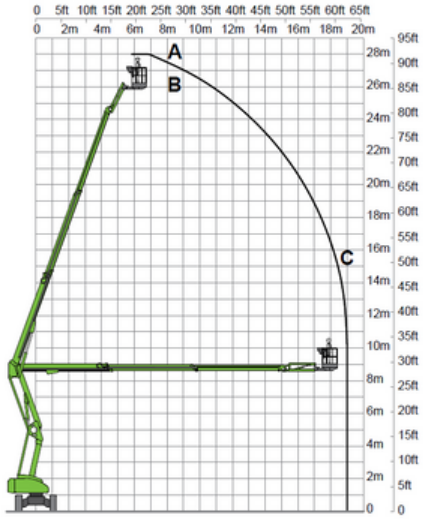

Visualiza todos los detalles del **niftyHR28 4x4** en este video

nifty SD170 4x4

La SD170 combina lo mejor de nuestras gamas de máquinas autopropulsadas y montadas en remolque.

Ofrece las mismas prestaciones de alcance que la Nifty 170, añadiendo la **versatilidad** de una base conducible robusta y muy ligera.

Esto le permite al operario **maniobrar, configurar y operar la plataforma sin abandonarla**.

Los neumáticos para terreno difícil como característica estándar y una opción 4x4, le permiten **maniobrar fácilmente** en una amplia gama de condiciones.

Altura máquina **2,2m**	Radio de giro **5,95m**	Altura trabajo (A) **17,1m**
Anchura máquina **1,6m**	Anchura de trabajo **4,4m**	Altura plat. (B) **15,1m**
Longitud máquina **5,6m**	Pendiente máx. **9% / 5°**	Alcance (C) **8,7m**
Carga Segura **200kg**	Peso mínimo **2.750kg**	Graduabilidad **30% / 17°**
Ancho cesta **1,1m**	Prof. cesta **0,65m**	Diesel Bi-Energy

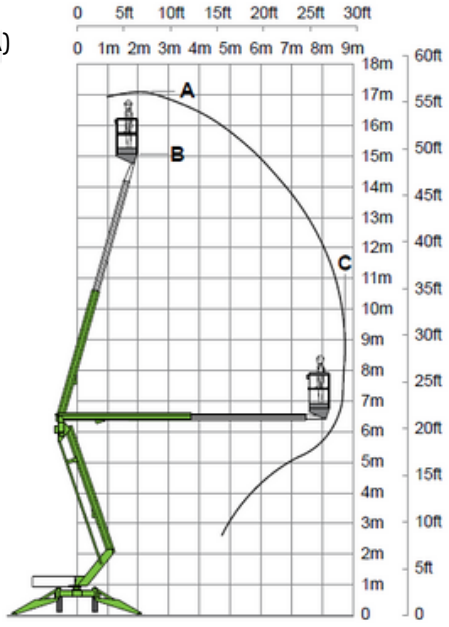

Visualiza todos los detalles del **niftySD170 4x4** en este video

nifty SD210 4x4x4

La plataforma SD210 4x4x4 es la mejor combinación de nuestra gama de productos montados en remolque y autopropulsados.

Con suspensión totalmente independiente y accionamiento 4x4, puede afrontar una amplia **variedad de entornos** de trabajo y seguir ofreciendo un **gran alcance**.

Económica y fácil de transportar; la dirección a 4 ruedas ofrece al operario una **enorme flexibilidad** de maniobra en el lugar de trabajo.

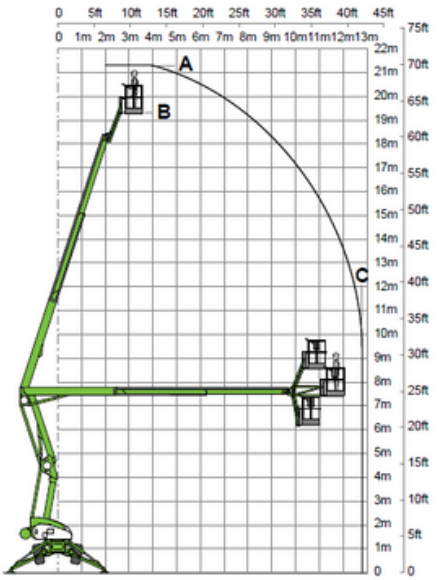

Altura máquina **2,25m**	Radio de giro **3,5m**	Altura trabajo (A) **21,3m**
Anchura máquina **2,05m**	Anchura de trabajo **4,2m**	Altura plat. (B) **19,3m**
Longitud máquina **6,15m**	Pendiente máx. 18% / 10°	Alcance (C) **12,8m**
Carga Segura **225kg**	Peso mínimo **3.950kg**	Graduabilidad **45% / 24°**
Ancho cesta **1,8m**	Prof. cesta **0,85m**	Diesel

Visualiza todos los detalles del **niftySD210 4x4x4** en este video

670 90 70 57 • comercial@niftyliftiberica.es • www.niftyliftiberica.es

nifty TD120TN

La TD120TN (conocida como elevador araña) ofrece una impresionante **envergadura de trabajo** sobre orugas con una tracción sobresaliente.

Con sus estabilizadores operados hidráulicamente, se puede posicionar, configurar y operar desde la cesta, incluso en ángulo, ahorrando tiempo y mejorando la eficiencia.

Ideal para trabajar en una **amplia gama de entornos**, que la permiten atravesar aberturas de tan solo 0'8m para aplicaciones con acceso restringido.

Cuando está replegada, **puede conducirse** de un lugar a otro **utilizando una consola** de control desmontable.

Altura máquina **1,95m**	Velocidad **1,6 km/h**	Altura trabajo (A) **12,2m**
Anchura máquina **1,15m**	Anchura de trabajo **3m**	Altura plat. (B) **10,2m**
Longitud máquina **4m**	Graduabilidad **60% / 31°**	Alcance (C) **6,1m**
Carga Segura **200kg**	Peso mínimo **1.890kg**	Pendiente máx. **13% / 7,2°**
Ancho cesta **1,1m**	Prof. cesta **0,65m**	Diesel
Anchura replegada **0,8m**		

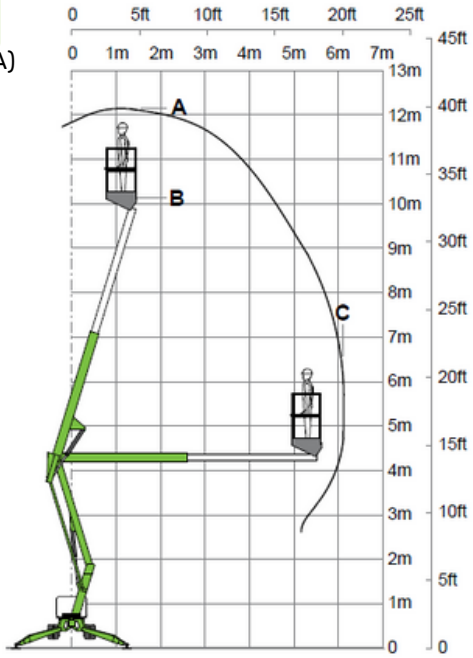

Visualiza todos los detalles del **niftyTD120TN** en este video

nifty TD120T

La plataforma TD120T ofrece una impresionante envergadura de trabajo y una gradabilidad del 60% con **excelente tracción en terreno inclinado o difícil**.

Su ligero diseño significa una mejora en su **eficiencia**, ya que puede trabajar durante más tiempo mientras consume menos combustible.

La plataforma elevadora sobre orugas TD120T, también disponible con **orugas de uretano** sin caucho, es ideal para **aplicaciones internas o limpias**, aumentando el número de lugares donde puede trabajar e incrementando enormemente su utilización.

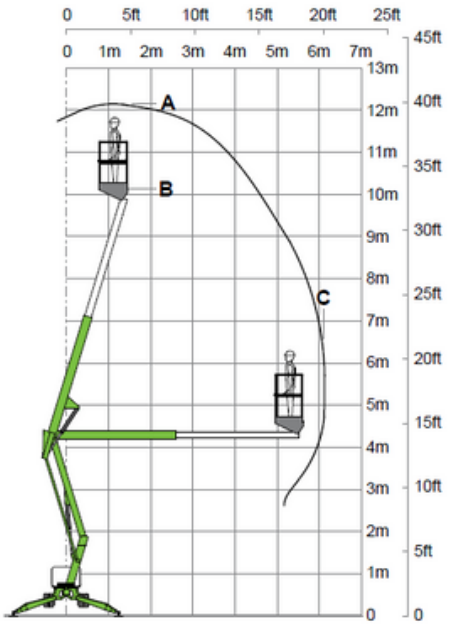

Altura máquina **1,9m**	Velocidad **1,6 km/h**	Altura trabajo (A) **12,2m**
Anchura máquina **1,1m**	Anchura de trabajo **3,55m**	Altura plat. (B) **10,2m**
Longitud máquina **3,95m**	Graduabilidad **60% / 31°**	Alcance (C) **6,1m**
Carga Segura **200kg**	Peso mínimo **1.890kg**	Pendiente máx. **13% / 7,6°**
Ancho cesta **1,1m**	Prof. cesta **0,65m**	Diesel 220V CA

Visualiza todos los detalles del **niftyTD120T** en este video

nifty TD150T

La TD150T ofrece un **rendimiento excepcional** a partir de una base compacta y de peso ligero; y, con su carga segura de trabajo de 225kg, tiene una **amplia capacidad** para transportar herramientas.

Esta plataforma también está **disponible con orugas de uretano** sin caucho. Estas orugas, ideales para aplicaciones interiores o limpias, aumentan el número de lugares en los que la plataforma elevadora sobre orugas TD150T puede trabajar, mejorando enormemente su utilización.

Altura máquina **2m**	Velocidad **2,1 km/h**	Altura trabajo (A) **14,7m**
Anchura máquina **1,4m**	Anchura de trabajo **3,8m**	Altura plat. (B) **12,7m**
Longitud máquina **4,7m**	Graduabilidad **45% / 24°**	Alcance (C) **7,55m**
Carga Segura **225kg**	Peso mínimo **2.025kg**	Pendiente máx. **21% / 12°**
Ancho cesta **1,4m**	Prof. cesta **0,7m**	Diesel 220V CA

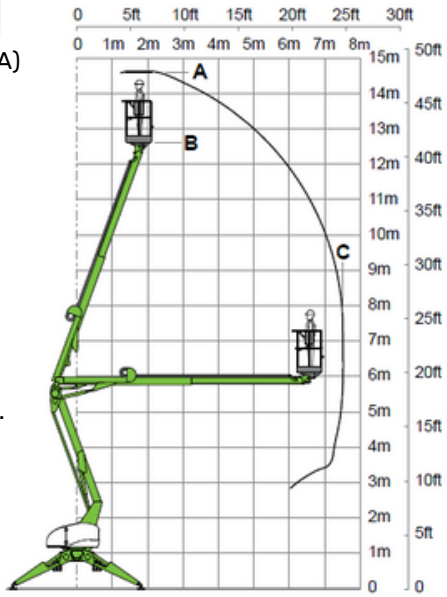

Visualiza todos los detalles del **niftyTD150T** en este video

niftylift
iberica

670 90 70 57
comercial@niftyliftiberica.es
www.niftyliftiberica.es